

FICHA TECNICA (Data sheet)



- **Camara IP Domo 4Mp PoE IP66 IR20 H.265 2.8mm**

Marca **Tiandy**

Reference: **NC9501S3E-4M-I**

Descripcion

Ref: NC9501S3E-4M-I.

Cámara IP Domo Interior/externo IP66 4Mp

Lente 2.8mm (102°) Entrada de Audio

Resolución 2560X1440 25fps H.265/M-JPEG Triple Stream.

Sensor 1/2.8" Sony 1/3" OV CMOS. Conmutación mecánica Dual-ICR.

WDR (100dB), 3D-DNR (Reducción digital de ruido 3D), HLC, AWB, AGC, BLC, NIR.

Análisis VCA Avanzado, línea de cruce, intrusión, objeto abandonado, ROI, EIS, Defog.

ONVIF 2.4, Acceso Web, Tiandy VMS, APP Android/iOS.

Smart IR, Rango: 15m-20m

Alimentación 12 V DC, PoE (802.3af) Max. 6.7w(IR ON)

Características técnicas

Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS

Lente: 2.8 (ángulos de visión 102°)

Resolucion maxima: 1440P (2560X1440) @ 25FPS.

Resolución: 1440P (1560X1440) / D1 (740X576) 3rd stream: CIF (352x288).

Iluminación mínima: 0.002Lux (Color)/0.001Lux(B/N)/0Lux CON IR.

Distancia IR: 20 M

Disparador electrónico: Auto/Manual, 1s -1/100000s

Control de Ganancia: Auto/Manual

Balance de blancos: Auto /Manual

Función Día/Noche: ICR

WDR: 100dB,

Soporta reducción de ruido: 3D DNR

Bit Rate Video/Audio: 64K - 8 Mbps /8K-48Kbps

Formato de video: PAL / NTSC

Compresión de Video/Audio : H.264 /M-JPEG - G.711/ADPCM/AAC

Ethernet: RJ-45 (10/100base-T)

Protocolo RedTCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/RTCP/PP

PoE/NTP/UPnP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6/Bonjour

Operación remota: Monitor, Reproducción, Ajuste de sistema, Descargar archivo, Log de información, Mantenimiento y actualización

Acceso remoto: 2 Canales.

Niveles / Usuarios: 4 niveles/8 usuarios

Sistemas compatibles: ONVIF (Profile S), SDK

Navegación móvil: IOS / Android

Alimentación eléctrica: DC12V ±10%, PoE (802.3af)

Protección de circuito: 6000V, Rayo / 1000V Protección contra sobretensiones

Consumo: 3W (Led apagado) 5W (Led encendido)


Led IR : 20pcs

Grado de protección: IP66

Temperaturas de Uso: -35°C ~ 65°C (IR apagado) - -35°C ~ 40°C (IR encendido) / 0 ~ 95% RH

Dimensiones: 119mmx119mmx85mm

Peso: 0.3Kg

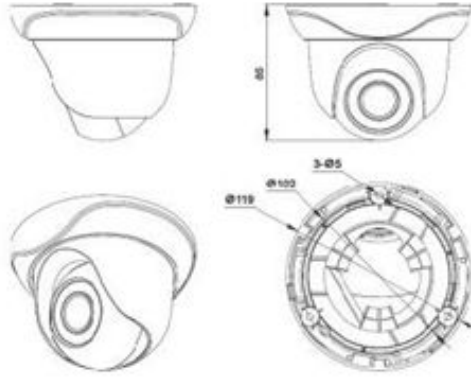

VMS Support List

Genetec



exacq
Technologies

avigilon
THE BEST EVIDENCE

Digifort
Multi-Frame System

axxon

HD
WITNESS v2.0

ONVIF